



De Metropolis

Technische Kenmerken

J47102-P



1

1- **De gekleurde platen** zijn gemaakt van een compact materiaal (HPL) met een dikte van 13 mm. Het bestaat uit 70% zachte houtvezels en 30% thermobestendige hars; deze zijn zeer goed bestand tegen slechte weersomstandigheden (zon, regen, vocht...). De gekleurde zijden zijn behandeld op basis van gepigmenteerde acryl polyurethane harsen; deze verzekeren een goede bestendigheid tegen UV-straling en tegen beschadigingen.



2

2- **De palen, met een diameter van 125 mm, en de centrale steunpalen, met een afmeting van 95 x 95 mm**, zijn gemaakt van gegalvaniseerd en gecoat staal. De granieten afwerking in twee grijs tinten heeft een licht reliëf om beter bestand te zijn tegen krassen.
Palen (Ø 125 mm): De paalkappen zijn van geïnjecteerd polyamide.
Palen (95 x 95 mm): De paalkappen zijn van gegoten polyamide.



3- **De platformen** zijn gemaakt van een 12,5 mm dik compact anti-slip materiaal (HPL).

4- **De buizen** zijn gemaakt van roestvrij staal van Ø 40 mm en garanderen duurzaamheid en jarenlang mooie toestellen.

De verbindingstukken zijn in glasvezelversterkt polyamide gevormd, zij zijn niet giftig en brandbaar en zijn bestand tegen schokken en UV-straling. Zij verzekeren de stevigheid en de weerstand van het toestel tegen vandalisme.

5- **De buisvormige glijbaan** is gemaakt van rotatiegevormd polyethyleen.

6- **De klimgrepen** zijn gemaakt van gegoten polyamide. Dit optimaliseert de hardheid en duurzaamheid.



3

7- **De glijgoten van de glijbanen « Kayak »** zijn van rotatiegevormd polyethyleen dat in de massa gekleurd is. Hierdoor zijn zij beter bestand tegen UV-straling.

8- **De flexibele treden van de zwevende loopbrug** zijn gemaakt van rubber stappers (anti-slip).

9- **De vloer van de loopbrug** bestaat uit massieve balkjes. Tussen elke balk bevindt zich een rubber element dat elk risico van vingerbeklemming uitsluit.

10- **De bevestigingsmaterialen** van roestvrij staal worden beschermd door polyamide vandalisme bestendige doppen.




4



6



8

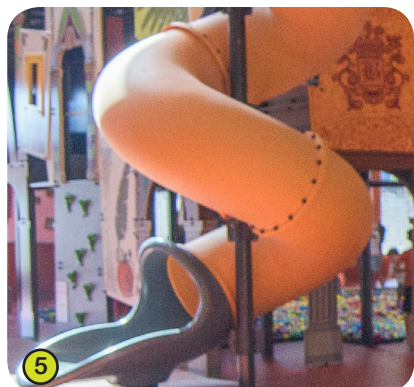

5



7



9



10