




De Metropolis - J47103-P

Technische Kenmerken

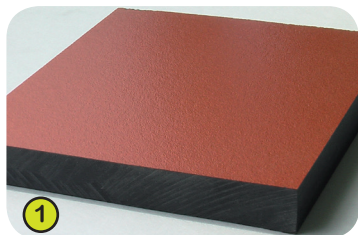

1- De gekleurde platen zijn gemaakt van een compact materiaal (HPL) met een dikte van 13 mm. Het bestaat uit 70% zachte houtvezels en 30% thermobestendige hars; deze zijn zeer goed bestand tegen slechte weersomstandigheden (zon, regen, vocht...). De gekleurde zijden zijn behandeld op basis van gepigmenteerde acryl polyurethane harsen; deze verzekeren een goede bestendigheid tegen UV-straling en tegen beschadigingen.



2- De palen, met een diameter van 125 mm, en de centrale steunpalen, met een afmeting van 95 x 95 mm, zijn gemaakt van gegalvaniseerd en gecoat staal. De granieten afwerking in twee grijs tinten heeft een licht reliëf om beter bestand te zijn tegen krassen.

Palen (Ø 125 mm): De paalkappen zijn van geïnjecteerd polyamide.

Palen (95 x 95 mm): De paalkappen zijn van gegoten polyamide.



3- De platformen zijn gemaakt van een 12,5 mm dik compact anti-slip materiaal (HPL).

4- De buizen zijn gemaakt van roestvrij staal van Ø 40 mm en garanderen duurzaamheid en jarenlang mooie toestellen.

De verbindingstukken zijn in glasvezelversterkt polyamide gevormd, zij zijn niet giftig en brandbaar en zijn bestand tegen schokken en UV-straling. Zij verzekeren de stevigheid en de weerstand van het toestel tegen vandalisme.

5- De buisvormige glijbaan is gemaakt van van rotatiegevormd polyethyleen.

6- De glijgoten van de glijbanen zijn van 2 mm dik roestvrij staal. Zij zijn in één stuk gebogen, gevouwen en gerold.

7- De glijgoten van de glijbanen « Kayak » zijn van rotatiegevormd polyethyleen dat in de massa gekleurd is. Hierdoor zijn zij beter bestand tegen UV-straling.

8- De flexibele treden van de zwevende loopbrug zijn gemaakt van rubber stappers (anti-slip).

9- Het tunnel bestaat uit polyethyleen met een diameter van 450 mm.

10- De vloer van de loopbrug bestaat uit massieve balkjes. Tussen elke balk bevindt zich een rubber element dat elk risico van vingerbeklemming uitsluit.

11- De balkons zijn gemaakt van geperforeerd aluminium van 3 mm en gelakt met polyester epoxy.

12- De bevestigingsmaterialen van roestvrij staal worden beschermd door polyamide vandalisme bestendige doppen.

