




De Amazone Stad

Technische Kenmerken

J47200-P

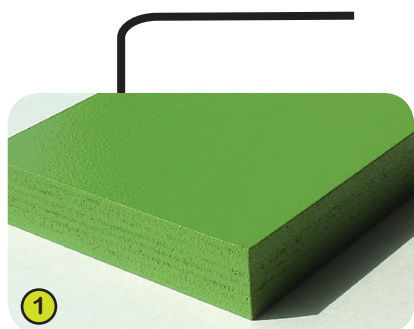

1

1- **De gelakte platen** zijn vervaardigd uit 22 mm dikke berken multiplexplaten van hoge kwaliteit. Doordat de kleuren zijn aangebracht door elektrostatische vers-tuiving van 2-componenten polyurethaan lak die vrij is van zware metalen, wordt een hoog weerstandsvermogen verzekerd tegen eventuele chemische invloeden, zoals bijvoorbeeld anti-graffitiproducten.



2

2- **De ronde palen van 125 mm** zijn gemaakt van gelaagd dennenhout dat behan-deld is zonder chroom of arsenicum. Omdat het vrij van splinters is, garandeert het gelaagd hout een grote stevigheid en een dimensionale stabiliteit. Zij wor-den beschermd tegen aantasting. **De doppen** van glasvezelversterkte polyamide beschermen de steunbalken tegen slecht weer en infiltraties.



3

3- **De centrale steunpalen**, met een afmeting van 95 x 95 mm, zijn gemaakt van gelakt gegalaniseerd staal. De granieten afwerking in twee grijstinten, heeft een licht reliëf om uitstekend bestand te zijn tegen krassen. De paalkappen zijn van gegoten polyamide.



4

4- **De platformen en de klimmuur** zijn gemaakt van een 12,5 mm dik compact anti-slip materiaal (HPL).



5


5- **De klimgrepen** zijn gemaakt van gegoten polyamide. Dit optimaliseert de hardheid en duurzaamheid.

6- **De buisvormige glijbaan** is gemaakt van rotatiegevormd polyethyleen.


7- **De buizen** zijn gemaakt van roestvrij staal van Ø 40 mm en garanderen duurzaamheid en jarenlang mooie toestellen.

8- **De glijgoten van de glijbanen « Kayak »** zijn van rotatiegevormd polyethyleen dat in de massa gekleurd is. Hierdoor zijn zij beter bestand zijn tegen UV-straling.

9- **De bevestigingsmaterialen** van roestvrij staal worden beschermd door polyamide vandalisme bestendige doppen.

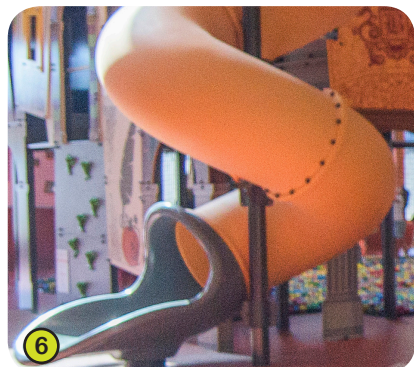

6

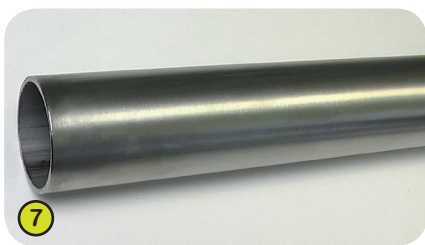

7



8



9